

eChat e700

MAGYAR NYELVŰ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Széles sávú, hordozható PoC rádió

Anico

JOGI INFORMÁCIÓK

Copyright© CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD. 2019

A CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD előzetes írásos engedélye nélkül tilos idézni, reprodukálni, lefordítani és bármilyen formában vagy módon (ideértve az elektronikus és a mechanikus módszereket, a fénymásolást és a mikrofilmet is) felhasználni a jelen kiadvány bármely részét.

A szabálysértők ellen eljárás indul.

A CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD. fenntartja a jogot az útmutatóban szereplő tipográfiai hibák előzetes figyelmeztetés nélküli kijavítására, valamint a műszaki adatok módosítására.

A kézikönyvben található ábrák csupán tájékoztató jellegűek. Az akkumulátor és a töltő termékstruktúráját és specifikációit lásd a tényleges terméknél. A termékhez mellékelt tartozékok a termék típusától és funkcióitól függően változhatnak.

1. A rádió megismerése

1.1 Alkatrészek



1.2 AZ ALKATRÉSZEK ISMERTETÉSE

Szám	Név	Szám	Név
1	Antenna	10	Lámpa
2	Előlapi kamera	11	Hátlap
3	LCD-kijelző	12	Hangszóró
4	Vissza gomb	13	PTT gomb

Szám	Név	Szám	Név
5	Kezdőképnyitó gomb	14	Hangerő gomb
6	Távolság- és fényérzékelő	15	Bekapcsológomb
7	Többfunkciós gomb	16	USB-csatlakozó/ töltőaljzat
8	Mikrofon	17	SOS gomb
9	Hátoldali kamera	18	Fülhallgató-csatlakozó

2. ÜZEMBE HELYEZÉS

2.1 A SIM-kártya/microSD-kártya/ akkumulátor behelyezése

A rádió legyen kikapcsolt állapotban, mielőtt behelyezi a SIM-kártyát vagy a microSD-kártyát.

1. Távolítsa el a hátlapot.




2. Tartsa a SIM-kártyát úgy, hogy a fémérintkezők lefelé nézzenek, és a vágott sarkánál fogva csúsztassa be a kártyát a foglalatba az alábbi ábrán látható módon.



Megjegyzés: A rádióban két SIM-kártyafoglat található, ezek elnevezése SIM1 és SIM2. A Settings (Beállítások) >SIM cards (SIM-kártyák) menüben beállíthatja az elsődleges SIM-kártyát a mobiladat-forgalomhoz, a hívásokhoz és az SMS-ekhez. Ha a SIM1 kártyát választja elsődleges SIM-kártyának a mobiladat-forgalomhoz, akkor a SIM1 a 2G/3G/4G hálózatokat, a SIM2 pedig csak a 2G/3G hálózatokat támogatja. Ha a SIM2 kártyát választja elsődleges SIM-kártyának a mobiladat-forgalomhoz, akkor a SIM2 a 2G/3G/4G hálózatokat, a SIM1 pedig csak a 2G/3G hálózatokat támogatja.

Például: A SIM1 foglalatba egy China Telecom kártya, a SIM2 foglalatba pedig egy China Mobile kártya van behelyezve. Ha a SIM1 kártyát választja elsődleges SIM-kártyának, akkor az eszköz jelzi, hogy a SIM1 a 4G hálózathoz, a SIM2 pedig a G (2G GPRS) hálózathoz csatlakozik.


Ha a SIM2 kártyát választja elsődleges SIM-kártyának, akkor az eszköz jelzi, hogy a SIM1 a 3G hálózathoz, a SIM2 pedig a 4G hálózathoz csatlakozik.

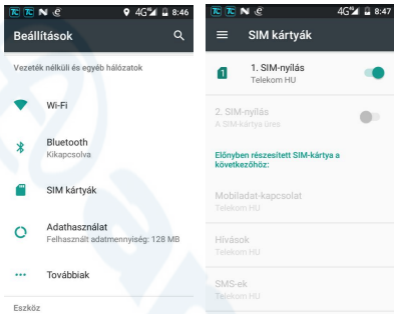

3. Helyezze be a microSD-kártyát a foglalatba az ábrán látható módon.



4. Igazítsa egymáshoz a rádió és az akkumulátor csatlakozóit, és csúsztassa be az akkumulátort a fémerintkezőket tartalmazó rekeszbe (1. lépés). Ezután óvatosan nyomja le az akkumulátort, amíg az a helyére nem rögzül (2. lépés).



5. Helyezze vissza a hátlapot a rádióra, és addig nyomja lefelé, amíg a rögzítőelemek biztonságosan meg nem fogják a hátlapot.

2.2 A SIM-kártya/microSD-kártya eltávolítása Akkumulátor

A rádió legyen kikapcsolt állapotban,
mielőtt eltávolítja a SIM-kártyát és a microSD-kártyát.

1. Távolítsa el a hátlapot.
2. Távolítsa el az akkumulátort.
3. Csúsztassa ki a SIM-kártyát a foglalatból.
4. Csúsztassa ki a microSD-kártyát a foglalatból, és zárja le a fedelet.

2.3 Az akkumulátor töltése



MEGJEGYZÉS:

A Caltta Technologies Co., Ltd. által jóváhagyott hálózati adaptert és adatkábelt használjon. A nem jóváhagyott hálózati adapterek vagy adatkábelek az akkumulátor felrobbanásához vagy az eszköz károsodásához vezethetnek.

Alább az eszközhöz kapott hálózati adapter és USB-kábel használatát ismertetjük:

1. Csatlakoztassa a rádiót a hálózati adapterhez.



2. Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos váltóáramú konnektorhoz.

3. Húzza ki a töltőt, miután az akkumulátor teljesen feltöltődött.



MEGJEGYZÉS:

Az USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatva is töltheti a rádiót.

Az eszközt csak 0 °C és 45 °C közötti környezeti hőmérsékleten lehet tölteni.

2.4 Be- és kikapcsolás

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg, majd tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg az LCD-kijelző fel nem villan.
2. A kikapcsoláshoz nyomja meg, majd tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd válassza a Power off (Kikapcsolás) lehetőséget.

2.5 Biztonsági beállítások


1. PIN-kód beállítása a kezdőoldalon: Settings (Beállítások) > Security (Biztonság) > Screen Lock (Képernyőzár) > PIN (PIN-kód).

A PIN-kód segítségével megakadályozható a rádió jogellenes használata. A PIN-kódot kikapcsolhatja, vagy beállíthatja, hogy az eszköz minden bekapcsoláskor felszólítsa a felhasználót a megadására.

2. A gyári konfiguráció visszaállítása a kezdőoldalon: Settings (Beállítások) > Backup & reset (Biztonsági mentés és visszaállítás) > Factory data reset Beállítások (Gyári adatok visszaállítása). A gyári konfiguráció visszaállításával néhány másodperc alatt törölhet minden adatot, például a rendszerbeállításokat és a felhasználói adatokat.

3. Kezdőoldal

Bekapcsolást követően a rádió automatikusan megjeleníti a kezdőoldalt.



A kezdőoldalon nyomja meg az eChat ikont az eChat alkalmazás aktiválásához.



A kezdőoldalon nyomja meg a Névjegyzék ikont az eChat névjegyek megnyitásához.



A kezdőoldalon nyomja meg a beállítások ikont az eChat beállításainak a megnyitásához.



A kezdőoldal a rádión futó eChat alkalmazás összes funkciójának kezdőpontja, itt található az alkalmazások ikonjai, a modulok, a parancsikonok és a többi funkcióhoz tartalmazó elem.

A rádió állapotát a kijelző tetején található állapotsávon ellenőrizheti.

Az alábbi táblázatban láthatja a leggyakoribb állapotikonokat.

	Képmemória		Némított mód
	Akkumulátorjelző		Repülő üzemmód
	GPS bekapcsolva		Adatletöltés
	Óra		Wi-Fi-jelző
	Új üzenet		Jelátviteli jelzés
	Nem fogadott hívás		Fülhallgató csatlakoztatva
	microSD-kártya jelzője		USB-eszköz csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva		Hívás
	Teljes duplex hívás		Félduplex hívás
	eChat alkalmazás		Tárcsázó megjelenítése
	Hívás megszakítása/ elutasítása		Hívás fogadása

4. ALAPMŰVELETEK



4.1 Bejelentkezés

A legelső bejelentkezéskor kattintson az eChat ikonra a kezdőoldalon.

4.1.1 Válassza a Settings (Beállítások) > Server (Kiszolgáló) menüpontot.



Válasszon a Domain login (Bejelentkezés tartományba) vagy a Server Login (Bejelentkezés kiszolgálóra) lehetőségek közül.

- Ha a Domain login (Bejelentkezés tartományba) lehetőséget választja, adja meg saját eChat-tartománynevét a Domain (Tartomány) mezőben, és adja meg a portot. Vagy kérje meg a forgalmazót a tartomány és a port konfigurálására.



4.1.2 Fiók megadása

Az eChat kezdőoldalának megnyitásához adja meg a felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a Login (Bejelentkezés) lehetőségre.



Szám	Név	Szám	Név
1	Fiókadatok	2	Állapotsáv
3	Aktuális munkacsoport	4	Némítás gomb
5	Névjegyek	6	Keresés
7	Hívásnapló	8	Szoftveres PTT gomb
9	Csoporttag	10	Quick entry: vészhívás, csoport helymeghatározása, slb.

1. A fiókadatok lekérdezéséhez, a verzió ellenőrzéséhez, a beállítások megadásához vagy a kijelentkezéshez kattintson a Fiókadatok ikonra.
2. A csoport-, diszpécser- és névjegyadatok eléréséhez és új névjegyek létrehozásához kattintson a Névjegyek ikonra.
3. A csoport-, névjegy- és diszpécseradatok szám szerinti kereséséhez kattintson a Keresés lehetőségre.
4. Az állapotsáv jelzi az aktuális állapotot, a PTT gomb megnyomásával pedig munkacsoporthívást kezdeményezhet a készenléti üzemmódból.
5. A munkacsoportot kék ikon jelzi. A fiók egynél több csoporthoz is tartozhat, de csak egy csoportot állíthat be munkacsoportnak.
6. A hívásnapló sávján az összes hívási előzmény megtekinthető.
7. A csoporttagok és a csoport állapotának lekérdezéséhez nyomja meg a Csoporttag ikont.

4.2 PTT-hívások kezdeményezése

4.2.1 Beszédcsoporthívás kezdeményezése

A bejelentkezést követően a rádió automatikusan csatlakozik a munkacsoport-híváshoz.

Szó kéréséhez nyomja meg a PTT gombot. A foglalt értesítés azt jelenti, hogy egy másik felhasználó megelőzi Önt, a rezgés pedig azt jelenti, hogy a kapcsolódás sikeres volt.



A szó átadásához engedje fel a PTT gombot.

4.2.2 Félduplex privát hívások kezdeményezése

Az eChat kezdőoldalon válassza a Contacts (Névjegyek) elemet, válasszon egy névjegyet vagy tagot, nyissa meg az adatait, majd válassza a Private Call (Privát hívás) menüt.

Válasszon egy tagot a Call Record (Hívásnapló) részen, majd privát hívás kezdeményezéséhez kattintson a jobb felső sarokban

található  ikonra.

Az eChat kezdőoldalon kattintson a Contacts (Névjegyek) elemre, majd kattintson a  ikonra, írja be a hívószámot, majd privát hívás kezdeményezéséhez kattintson a  ikonra a jobb alsó sarokban.

4.2.3 Félduplex privát hívások fogadása

A rádió rövid rezgés után automatikusan csatlakozik a félduplex privát híváshoz. A beszédhez a rezgés után nyomja meg, és tartsa lenyomva a PTT gombot, amikor senki más nem beszél.

4.2.4 Félduplex privát hívás megszakítása

A rendszer automatikusan megszakítja a félduplex privát hívásokat, ha azokban több mint 30 másodpercig nincs aktivitás. Ezután a felhasználó visszatér az eredeti munkacsoportba.

A hívás szándékos megszakításához nyomja meg a





gombot.

4.2.5 Teljes duplex privát hívások kezdeményezése

Az eChat kezdőoldalon kattintson a Contacts (Névjegyek) elemre, válasszon egy névjegyet vagy tagot, lépjen a részletes adatokra, majd válassza a Full Duplex Call (Teljes duplex hívás) menüt. Válasszon egy tagot a Call Record (Hívásnapló) területen, majd a teljes duplex privát hívás kezdeményezéséhez kattintson a jobb felső sarokban lévő




ikonra.

Az eChat kezdőoldalon kattintson a Contacts (Névjegyek) elemre, majd kattintson a  ikonra, írja be a fiókszámot, majd a teljes duplex privát hívás kezdeményezéséhez kattintson a  ikonra a jobb alsó sarokban.

4.2.6 Teljes duplex privát hívások fogadása

A bejövő teljes duplex privát hívásokat a csengőhang megszólalása jelzi. Kattintson a  ikonra a hívás fogadásához, vagy kattintson a  ikonra a hívás elutasításához.

4.2.7 Teljes duplex privát hívások megszakítása

A teljes duplex privát hívások megszakításához nyomja meg a  ikont.

4.2.8 Munkacsoport váltása

Az eChat kezdőoldalán kattintson a Settings (Beállítások) elemre, majd a Set Workgroup (Munkacsoport beállítása) menüre. A menüben minden csoport megjelenik, válasszon egyet ezek közül.

Válasszon egy csoportot a Call Record (Hívásnapló) területen, és lépjen a részletes adatokra. Itt kattintson a jobb felső sarokban található ... menüre, majd a Set As Fast Group (Beállítás gyorscsoportként) lehetőségre.

4.3 Multimédiás szolgáltatás



Az eChat kezdőoldalán kattintson a Contacts (Névjegyek) elemre, válasszon egy csoportot vagy tagot, és kattintson

a  ikonra a szerkesztő megnyitásához. Itt

hangüzeneteket, rövid üzeneteket, képeket, fájlokat és videókat küldhet.


A szerkesztési oldal a Call Record (Hívásnapló) részről is elérhető.

Amikor rövid üzenet érkezik, a Call Record (Hívásnapló) részen megjelenik egy felugró ablak. Ha erre kattint, további információkat tudhat meg az üzenetről.



4.5 Csoporttagok lekérdezése

Válassza ki a célcsoportot, majd kattintson a jobb alsó sarokban

található  ikonra. Ekkor megjelenik a csoporttag, valamint a csoporttag állapota.

4.6 Kijelentkezés

Válassza a Logout (Kijelentkezés) lehetőséget, vagy az Exit (Kilépés) lehetőséget az alábbi útvonalon: eChat kezdőoldal -> eChat -> Account Information (Fiókadatok) -> Exit (Kilépés).

5. FONTOSABB MŰSZAKI ADATOK

Technológiák		LTE/WCDMA/GSM
Frekvencia	LTE	TDD: B38/B39/B40/B41FDD: B1/B3/B20/B28
	WCDMA	B1/B8
	GSM	B3/B8
VoLTE		Támogatás
Méret (hosszúság*szélesség*magasság)		136*66*20,5 mm (antenna nélkül)
Súly		kb. 250 g (antennával és akkumulátorral)
Kijelző		4,0 hüvelykes LCD, 800x480
Akkumulátor		14,8 Wh (4000 mAh, 3,7 V)
Csatlakozók		MicroUSB-csatlakozó,3,5 mm-es audio jack
Memória (RAM+ROM)		2 GB + 16 GB
Külső memória		microSD-kártyák támogatása,128 GB-ig
Kamera		Hátlapi: 13 megapixel, vakuval, AF, CMOS Előlapi: 5 megapixel, CMOS
Bluetooth		BT 2.1 + EDR/4.0
WLAN		WiFi 802.11b/g/n, 2,4 GHz, Wi-Fi hotspot funkció

Helyadatok		GPS/Glonass/ AGPS támogatása
Hangszóró		Hátlapi: 36 mm, professzionális Hangszóró
Kártyafoglalatok		2 db SIM, 1 db microSD
Töltés		Micro USB-töltő
Multimédia	Kép	JPG, 3120*4208 képpontig
	Videó	3GP, 1080p felbontásig ,30 fps-ig
	Hangok rögzítése	AMR
	Hangok lejátszása	MIDI/AMR/MP3/AAC+/QCP/WAV/WMA
	Video lejátszása	MP4/H263/H264/3GP 1080p felbontásig, 30 fps-ig
Por- és vízállóság		IP54
Megbízhatóság		MIL-STD-810 G

6. SZOFTVERVERZIÓ

Ez a rádió az eChat szoftver 2.x verziójával használható (az x helyén a 0 és a 9 közötti arab számok állhatnak).

7. TARTOZÉKOK

Ez a rádió a CALTTA által gyártott, a standard csomagban szereplő tartozékokkal működik együtt.

Az eszköz a következő
szimbólummal van megjelölve:












MAGYAR-HU

A CALTTA ezennel kijelenti, hogy az e700 típusú
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő
internetcímen érhető el: [http://www.caltta.com/en/
download.aspx](http://www.caltta.com/en/download.aspx)

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

	Ne kezdeményezzen, és ne fogadjon hívásokat vezetés közben. Ne írjon üzenetet vezetés közben.
	Hívás közben tartsa legalább 5 mm-re a rádiót a testétől.
	Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
	A rádió képes magas hangerő elérésére.

	<p>Ne hallgassa hosszabb ideig magas hangerőn a rádiót, mivel ez halláskárosodást okozhat. Legyen óvatos, amikor a rádiót a füléhez közel tartja, miközben a kihangosítót használja.</p>
	<p>Kerülje az érintkezést a mágneses tárgyakkal.</p>
	<p>Tartsa távol a szívritmus-szabályozóktól és más elektronikus orvostechnikai eszközöktől.</p>
	<p>Kapcsolja ki az eszközt, amikor a kórházakban és más egészségügyi intézményekben erre kéri.</p>
	<p>Kapcsolja ki az eszközt, amikor a repülőgépeken és a repülőtereken erre kéri.</p>
	<p>Kapcsolja ki az eszközt, ha robbanékony anyagok és folyadékok közelében tartózkodik.</p>
	<p>Ne használja benzinkutakon.</p>

	<p>Előfordulhat, hogy a rádió erős vagy villogó fényt bocsát ki.</p>
	<p>A rádiót ne dobja tűzbe.</p>
	<p>Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.</p>
	<p>Kerülje a folyadékokkal való érintkezést. Tartsa szárazon a rádiót.</p>
	<p>Ne próbálja meg szétszerelni a rádiót.</p>
	<p>Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.</p>
	<p>A csatlakoztatható eszközöket a csatlakozóaljzat közelében kell felszerelni, hogy azok könnyen hozzáférhetőek legyenek.</p>
	<p>Ne hagyatkozzon a rádióra, mint a vészhelyzeti kommunikáció elsődleges eszközére.</p>

AKKUMULÁTORBIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

WARNING!

A CALTTA által nem jóváhagyott vagy nem kompatibilis akkumulátorok, töltők vagy hálózati adapterek használata károsíthatja a készüléket, lerövidítheti annak élettartamát, vagy tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyt okozhat.

CAUTION:

Az ajánlott üzemi hőmérséklet -20°C – $+60^{\circ}\text{C}$, a tárolási hőmérséklet pedig -40°C – $+85^{\circ}\text{C}$. A szélsőséges hőmérséklet károsíthatja az eszközt, és csökkentheti az eszköz és az akkumulátor töltési kapacitását és élettartamát.

WARNING!

Ne szerelje szét, ne préselje össze és ne szűrje át a készüléket, mivel ez robbanást vagy tüzet okozhat.

WARNING!

Ne tegye a készüléket vagy az akkumulátort hőt termelő berendezésekre, például mikrohullámú sütőkre, tűzhelyekre vagy radiátorokra, se ilyen berendezések belsejébe. Tartsa távol a készüléket és az akkumulátort a túlzott hőtől és a közvetlen napfénytől. Ellenkező esetben az eszköz vagy az akkumulátor túlmelegedhet, ami robbanást vagy tüzet okozhat.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ne vállalkozzon a berendezés akkumulátorának saját kezű cseréjére. Az akkumulátort csak a CALTTA vagy a CALTTA hivatalos szolgáltatója cserélheti ki.
- Kérjük, húzza ki a töltőt, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, félig töltsen fel az akkumulátort, majd tegye hűvös, száraz helyre.
- Ha az akkumulátor megrongálódik, vagy púposodás vagy szivárgás jeleit mutatja, azonnal hagyja abba a használatot, és a cserével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a CALTTA vállalattal vagy a CALTTA hivatalos szolgáltatójával.

Fajlagos abszorpciós ráta (SAR) Ez a

mobileszköz egy rádiós adóvevő. Úgy alkották meg, hogy ne lépje túl a nemzetközi ajánlások által megszabott, a rádióhullámoknak való

kitettségére vonatkozó korlátokat. Ezeket az irányelveket egy független tudományos szervezet, az ICNIRP állította össze, és az ezekben meghatározott biztonsági korlátok kortól és egészségi állapottól függetlenül minden személy védelmét garantálják.

Az irányelvekben szerepel egy mértékegység, amelynek fajlagos elnyelési mérték, avagy SAR a neve.

A mobilkészülékek SAR-határértéke 2 W/kg. Ennek az eszköznek a fejnél mért legmagasabb SAR-értéke 1,410 W/kg*, a testtől 5 mm távolságban mérve pedig 1,664

W/kg*. Mivel a mobilkészülékek számos funkciót kínálnak, más pozícióban is használhatók, például a használó testén, amint ez a jelen felhasználói kézikönyvében is szerepel.

A SAR-értéket az eszköz legnagyobb sugárzási teljesítményénél mérjük, ezért az eszköz használata során a tényleges SAR-érték a fenténél tipikusan alacsonyabb. Ez annak eredménye, hogy az eszköz automatikusan változtatja a teljesítményszintet, hogy mindig a lehető legalacsonyabb teljesítményleadás mellett kommunikáljon a hálózattal.

*A tesztek az EN 50360, az EN 50566, az EN 50663 és az EN 62479 szabványok előírásai szerint végezzük.



CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD.

Cím: 12F, Building G2, International E-City,
Nan-shan, Shenzhen, China, 518055
Tel.: +86-755-26774767

Webhely: www.caltta.com

Adatvédelmi nyilatkozat: A CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD. a kritikus kommunikációs megoldások vezető szolgáltatója. A vállalat műszaki és szervezeti intézkedésekkel védi a felhasználók személyes adatait.

Jognyilatkozat

A ZTE CALLTA e700 típusú rádió magyar nyelvű használati kézikönyv bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, grafika) az ANICO Kft. szellemi alkotása, amely nem másolható, nem átruházható és nem továbbértékesíthető. Bármintemű felhasználása csak is az ANICO Kft. írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. Az ANICO Kft. engedélye nélkül a használati kézikönyv bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön) on-line vagy nyomtatott reprodukálása tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a használati kézikönyv tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A használati kézikönyv tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtatható meg, és nem használhatók fel a használati kézikönyv tartalmától eltérő célra. A használati kézikönyv tartalmának szerzői joga az ANICO Kft.-t illeti meg, kivéve azt az eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Az ANICO Kft. által közzétett, harmadik személy szellemi alkotásait felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges.

Anico Kft.

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 125, Pf.:47. Tel.:
42/507-620

E-mail: mail@anico.hu

www.radioamatorwebshop.eu www.anico.hu