


Beszédrögzítés licenz a Caltta PM790 ipari adóvevőhöz

A Caltta Technologies számos, megvásárolható licensszel tette bővíthetővé DMR adóvevőinek szolgáltatásválasztékát. Jelen dokumentumban a beszédrögzítés funkciót szeretnénk bemutatni felhasználóink számára. A hasonló DMR készülékek esetében általában elérhető a Call record, vagyis a beszédrögzítés funkció, azonban a Caltta PH és PM szériás adóvevők esetében a digitális mód mellett ez analóg módban is működik. Létezik továbbá egy Live (élő) rögzítés funkció is.

A rádióhoz használnunk kell egy speciális 4GB-os Caltta memóriakártyát, amivel 200 óra hanganyagot menthetünk el későbbi felhasználásra.


Ha megtelik a memóriakártya, akkor a legrégebbi felvétel törlődik. Mindig annak a helyére kerül a legújabb rögzített tartalom.

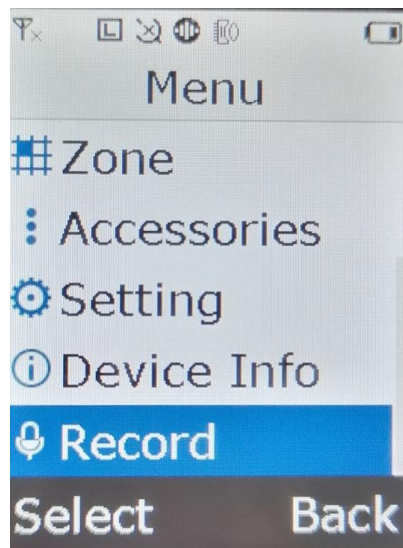

1. A beszédrögzítés menete:

Ha aktív a licenz, akkor a rádió főmenüjében válasszuk az utolsó lehetőséget (Record).


Ebbe belépve három almenüt találunk:

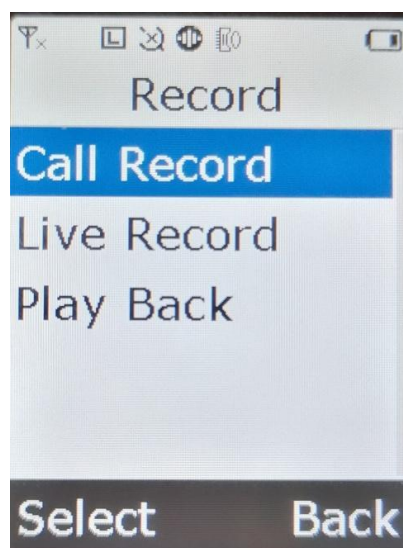

Analóg vagy DMR beszédrejtés az ON lehetőség kiválasztásával indítható el. Az OFF gomb segítségével pedig megállíthatjuk ezt.


2. Live Record

Ez a funkció minden hangot rögzít, amit a rádió mikrofonja érzékel. Ez folyamatos hangrögzítést jelent, ha bekapcsoljuk. A rögzítést viszont megszakítja az analóg és a digitális adatforgalom is. Az előző pontban ismertetett ON és OFF gombbal kapcsolhatjuk ki és be a funkciót.

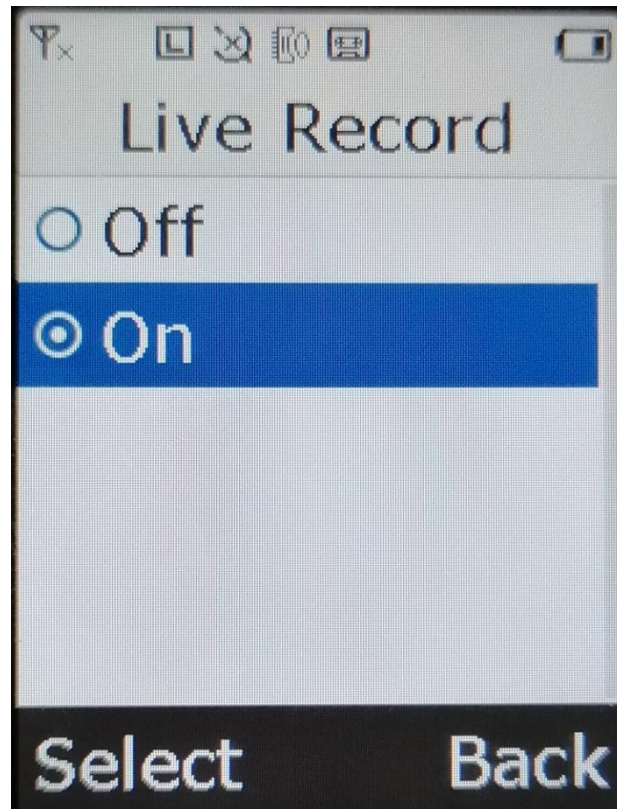

3. Play Back

Ebben a menüpontban a korábban rögzített felvételeket játszhatjuk le. Ezeket a felvételeket csak egyben játszhatjuk le a rádión (a felvételek sorrendjétől függően). A felvételen nem tudunk előre vagy hátra tekerni. A felvétel lejátszását az ON gombbal indítjuk, az OFF gombbal pedig megállítjuk.

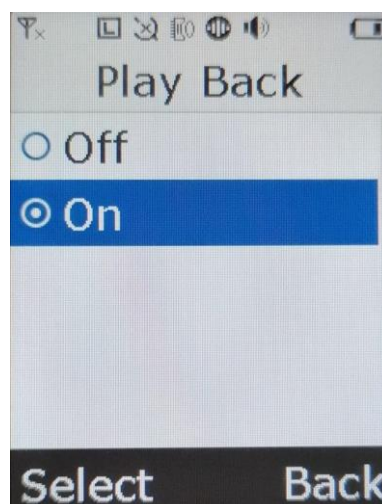


4. Egyéb lejátszás és dokumentálási lehetőség


Lehetőségünk van a rögzített hangfájl lejátszására és mentésére PC-n a Record Analyser segítségével. A RecordAnalyser programot az Anico Kft. technikusaitól szerezhethetjük be. A programot minden esetben a háttértár gyökerkönyvtárba másoljuk, ne tegyük azon belüli alkönyvtárba! A rádiót adatkábel segítségével csatlakoztatjuk a PC-hez.

A felhasználónevet és jelszót az Anico technikusaitól kapod meg a licenz megvásárlásakor.

A szoftver elindítása után be kell olvastatnunk vele a rádiót. Ezt a „connect radio” gombbal tehetjük meg. A program használatáról itt találsz videós beszámolót: [Caltta DMR analóg / digitális kézi adóvevő - beszédrögzítés funkció](#)

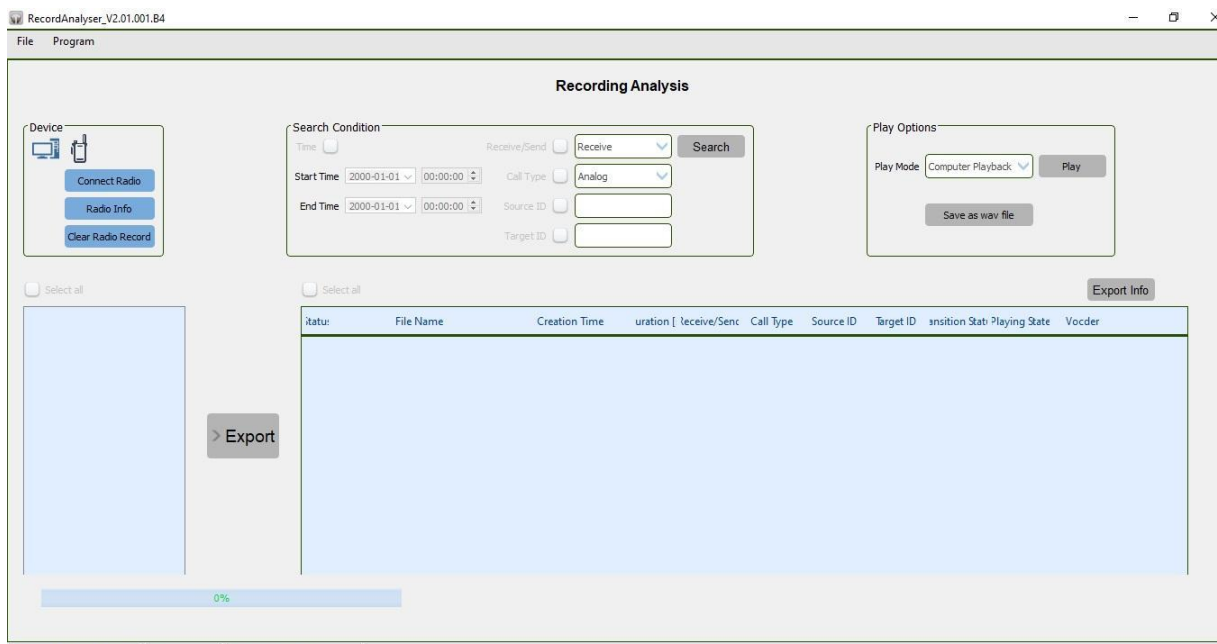

A beolvasott memóriatartalmak kiválasztása után az export gombra kattintsunk, ezután a program listázza a beszédforgalmat.

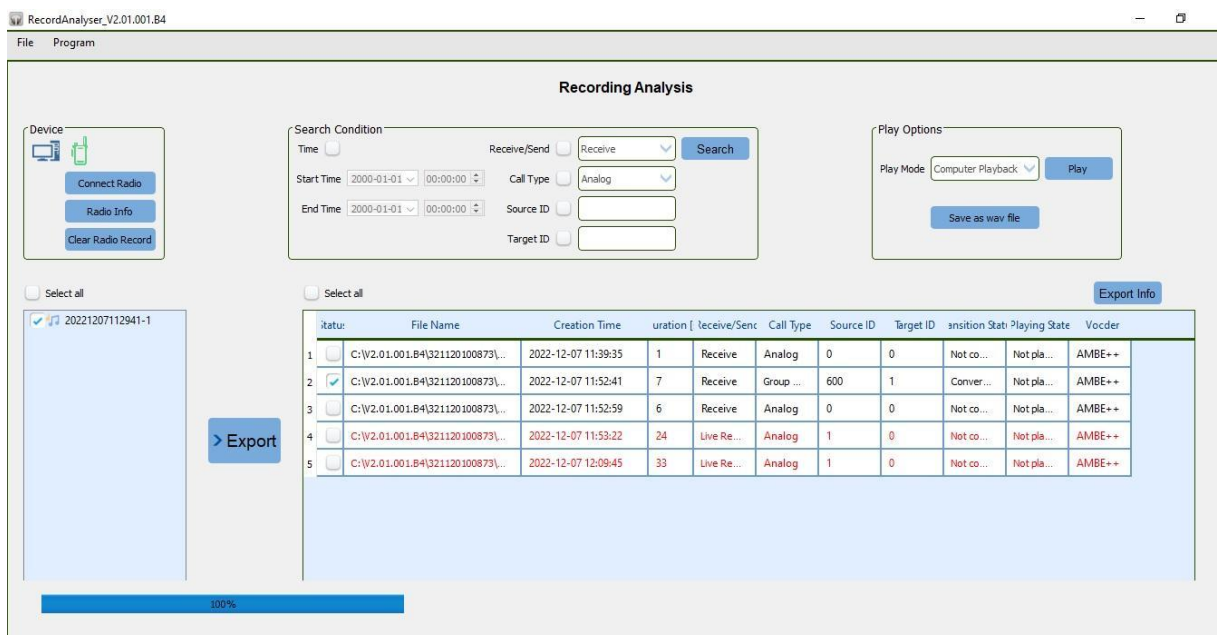

A kiválasztott fájlt a Play gombbal tudjuk lejátszani. WAV fájl típusban menthetjük ezeket a felvételeket a dedikált gomb segítségével (Save as wav file). A lementett állományt a RecordAnalyser programunk könyvtárában találjuk meg. Ha már nincs szükségünk a készüléken egy állományra, azt törölhetjük is. Ezt a Clear Radio Record gombbal tudjuk megtenni.